



Excelência em Tecnologia e Conectividade

FICHA TÉCNICA

MÁQUINA DE FUSÃO

2F-FMF6M55-N

- 6 motores para alinhamento da fibra
- 8 segundos para fusão



**Linha
Ferramentas**

MÁQUINA DE FUSÃO

A máquina de fusão de fibra óptica 2Flex é um dos equipamentos mais importantes para os provedores de internet.

É responsável por fazer a união das fibras, sendo indispensável para a construção e a manutenção das redes ópticas.



Funções

- 1 - Fusão da Fibra
- 2 - Aquecimento do Tubete
- 3 - Função VFL
- 4 - Power Meter Embutido

Especificações técnicas

Modelo	• 2F-FMF6M55
Dimensão	• 146mm x 117mm x 190mm
Peso	• 1,74KG (com bateria), 1,24KG (sem bateria)
Motor	• 06 motores para alinhamento da fibra na fusão
Tempo Útil	• 08s para a fusão e 18s para aquecimento do tubete
Fibras Aplicáveis	• SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655)
Diâmetro da Fibra	• Revestimento: 80-150µm; Revestimento: 0,1-3m
Perda de Emendas	• 0,02dB(SMF), 0,01dB(MMF), 0,04dB(DSF/NZDSF) são medidos pelo método de cisalhamento ITU-I
Método de Alinhamento Modo Foco	• Núcleo 06 Motores para foco automático
Teste de Tração	• 1.96-2.25N
Ampliação	• 300 (X/Y), 150 (X/Y sincronização)
Registro de Soldura	• 100 grupos
OPM Local - Alcance (dBm)	• -70-+3/ Comprimento de onda: 850-1625nm / incerteza: 0,5%

BATERIA DE LÍTIO 7800MAH


Carregamento rápido de 13,5V/4A. Leva apenas 3,5 horas para carregar totalmente. A interface USB pode carregar o telefone celular e resolver o problema de ficar sem bateria.



Porta de Carregamento

Porta USB

Tela LCD de 5,5" com Touch Screen

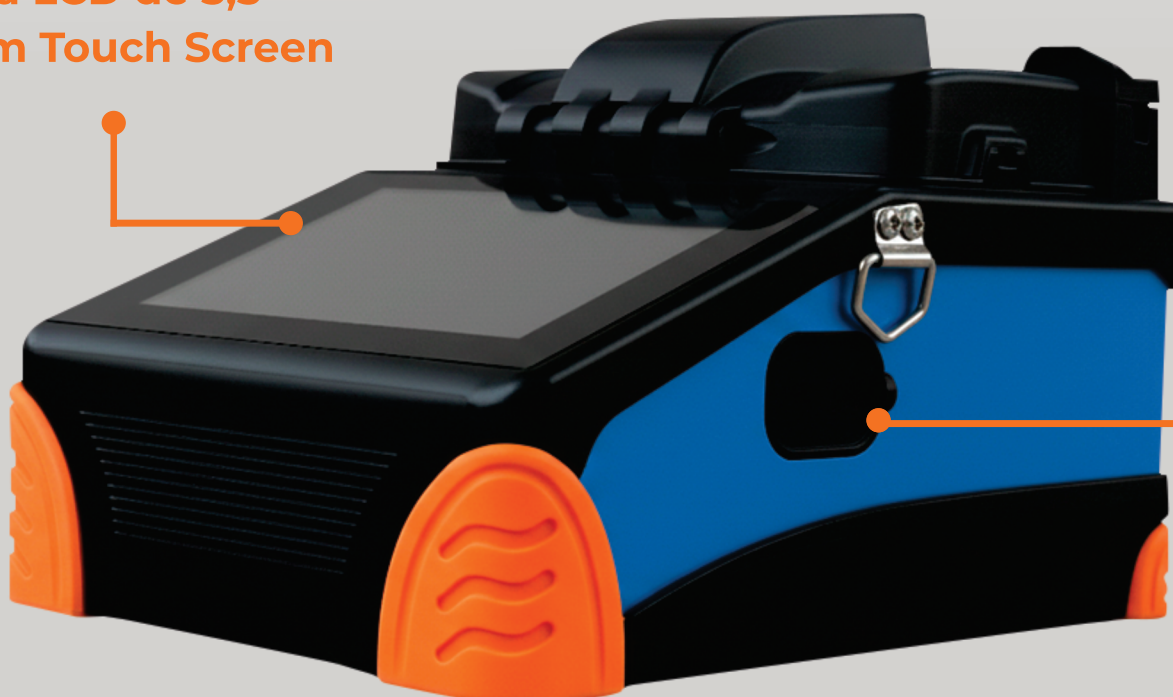

OPM e VFL